

JVC

フルHD23.8型ワイド液晶モニター

CV-F238





スリムベゼルでスタイリッシュなデザインを追求した
フルHD23.8型ワイド液晶モニター



CV-F238

スマートなスリムベゼル

上面と側面の3辺に幅1.0mmのスリムベゼルを採用しました。2台並べて使用する場合に、画面の継ぎ目が目立たないため、スムーズに視線移動ができます。また、省スペースですっきりとした作業空間も提供します。

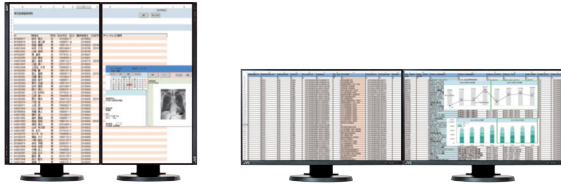

フルHD対応23.8型ワイド液晶モニター

フルHD(1920×1080ピクセル)に対応した23.8型高解像度ワイド液晶パネルを採用。広い表示領域により、文書作成や複数のウインドウの閲覧がスムーズに行え、作業効率が高まります。

モニターとパソコン本体の一体化による省スペース化

標準添付のVESA金具を使用して、モニターのスタンド背面に小型パソコンを装着することができます。モニターとパソコン本体を一体化することで机上の占有面積を縮小でき、スペースを有効利用できます。

※装着可能な小型パソコン仕様は、最大サイズ:184(W)×184(H)×63(D)mm、最大重量:2.5kgです。取り付けの際は、取り付ける小型コンピュータの取扱説明書をご確認ください。


広い視野角で快適に作業ができるIPS方式パネル

上下左右178°の広い視野角で、斜め方向から見ても色味の変化が少ないIPS方式パネルを採用。視野角に優れるため、見やすい快適な作業環境を提供します。

見やすい位置に高さや角度を調節できるスタンド

左右に90度回転できるピボット機能を搭載し、縦長の文書やホームページなど快適に閲覧できます。また、上下110mmの幅で高さ調節と、チルト(-5°~20°)及びスイーベル(-45°~45°)の角度調整ができ、画面を見やすい位置に設定できます。スタンド背面にはケーブルホルダーを備え、接続ケーブルをまとめてホルダー内に納めることで、背面もきれいに見せることができます。

※縦型で使用する場合は、別途ソフトウェアが必要になる場合があります。

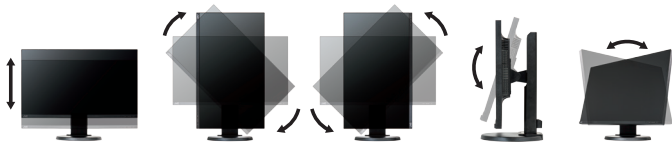

※本カタログ製品は医療機器ではありません。

●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

安全点検
の
お願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ヘルスケア事業部 営業部

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare_sys/

TEL 045-450-1890

ヘルスケア事業部 営業部(大阪)

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 TEL 06-6442-3171

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

仕様

モデル名	CV-F238	
型名	CV-F238BN0JA	
液晶パネル	サイズ	23.8型
	方式	IPS方式 カラー
	表示画面サイズ	水平527.0mm×垂直296.5mm
	画素ピッチ	水平0.275mm×垂直0.275mm
	最大輝度	250cd/m ² (typ.) ※ECO MODE1:200cd/m ² , ECO MODE2:100cd/m ²
	コントラスト比	1000:1(typ.) ※DV MODE OFF時
	視野角	上下178° / 左右178°
表示性能	推奨解像度	1920×1080
	表示色	8bit:1677万色
インターフェイス	入力信号	PC デジタル: DisplayPort、HDMI アナログ: D-Sub15ピン(ミニ)
		音声 デジタル: DisplayPort、HDMI アナログ: Ø3.5mm ステレオミニジャック ※D-Sub15ピン(ミニ)入力時
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドホン	Ø3.5mm ステレオミニジャック
電源	プラグアンドプレイ	DDC2B 対応
	入力電源	AC100V・50/60Hz
電源	消費電力	最大時: 28W ※オーディオ動作時 18W ※オーディオ非動作時
		通常時: 16W ※オーディオ非動作時、出荷設定時 エコモード時: 16W ※ECO MODE1、オーディオ非動作時 12W ※ECO MODE2、オーディオ非動作時 パワーセーブ時: 0.29W
適用規格・規制	UL60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1、CE(EN60950-1、EN55032、EN55024)、FCC Part15 subpart B Class B、ICES-003-B、VCCI-B適合、RoHS、WEEE、電気用品安全法、国際エネルギースタープログラム	
物理的仕様	外形寸法	ランドスケープ:幅538.6mm×高さ373.9~483.9mm×奥行213.9mm ポートレート:幅319.4mm×高さ555.1~593.2mm×奥行213.9mm
	質量	約5.5kg スタンドを除く本体のみの質量は約3.5kg
	スタンド 本体取り付け部	ピボット、高さ調節、チルト、スイーベル機能付き VESA準拠(取り付けピッチ:100×100mm)
付属品	電源コード、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル、DisplayPortケーブル、保証書付セットアップマニュアル、ベーススタンド、VESA金具、取付用ネジ(×3)	
保証期間	5年間	

寸法図(単位:mm)

