

## 産業用イーサネットスイッチ EcoLine シリーズ

市場のニーズに特化した最小クラスの省スペースモデル

ビルディングオートメーションやファクトリーオートメーション分野は、高品質であると同時に省スペースことが求められています。これらの分野を構成するイーサネット機器も例外ではありません。


アンマネージドスイッチは最もシンプルなイーサネットネットワーク接続機器です。ワイドモジュラーは 10 年以上産業用イーサネットに取り組んでおり、市場での経験が豊富です。

EcoLine シリーズはワイドモジュラーの市場での豊富な経験を活かし、ご希望の多い機能に特化することにより、高品質でありながら、最小クラスで省スペースな製品を最適な価格で実現しました。




### 高ポート密度設計により最小クラスの省スペース性を実現

高ポート密度による最小クラスの省スペースを実現  
5ポート（ファストイーサネット）と8ポート（ギガビット）は極めてコンパクトに

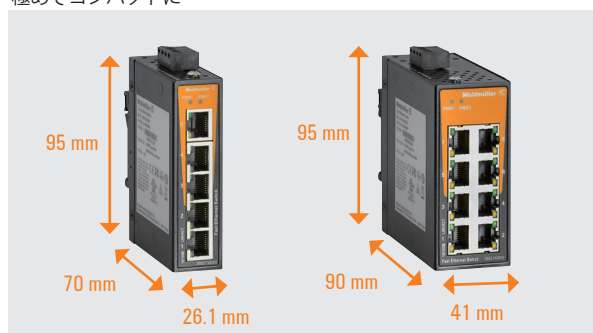

### 高温範囲

EcoLine シリーズは全ラインアップが  
-40℃から+75℃までの温度範囲で動作可能

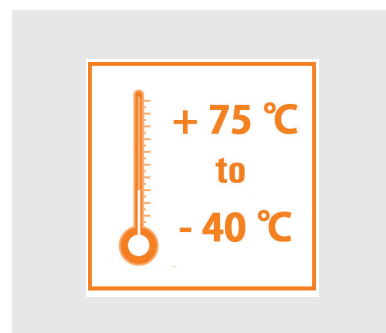

## ■ 特長

- ・市場最小クラスの省スペース設計
- ・高温度範囲:-40°C~+75°Cの動作温度範囲
- ・CE/UL認証に対応
- ・DINレール取付



## ■ 注文データ

### ファストイーサネット アンマネージドスイッチ

型式	ポート仕様	寸法 (W x H x D mm)	使用温度範囲	品番
IE-SW-EL05-5TX	5x RJ45 10/100 BaseT(X)	26.1 x 95 x 70	-40°C ~ +75°C	2682130000
IE-SW-EL08-8TX	8x RJ45 10/100 BaseT(X)	41 x 95 x 90		2682140000
IE-SW-EL16-16TX	16x RJ45 10/100 BaseT(X)	74.3 x 153.6 x 109.2		2682150000
IE-SW-EL16-14TX-2FESFP	14x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x 100BaseSFP Slot	74 x 170 x 140		2682160000
IE-SW-EL08-6TX-2SC	6x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x SC Multi-mode	41 x 115 x 84		2682170000
IE-SW-EL08-6TX-2SCS	6x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x SC Single-mode	41 x 115 x 84		2682180000
IE-SW-EL24-24TX	24x RJ45 10/100 BaseT(X)	96.4 x 108.5 x 154		2682190000
IE-SW-EL18-16TX-2GC	16x RJ45 10/100 BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP)	96.4 x 154 x 108.5		2682200000

### ギガビット アンマネージドスイッチ

型式	ポート仕様	寸法 (W x H x D mm)	使用温度範囲	品番
IE-SW-EL05-5GT	5x RJ45 10/100/1000BaseT(X)	26.1 x 95 x 70	-40°C ~ +75°C	2682210000
IE-SW-EL05-4GT-1GESFP	4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x 1000BaseSFP Slot	26.1 x 144.3 x 94.9		2682220000
IE-SW-EL08-8GT	8x RJ45 10/100/1000BaseT(X)	26.1 x 144.3 x 94.9		2682230000
IE-SW-EL08-8GT-MINI	8x RJ45 10/100/1000BaseT(X)	41 x 95 x 90		2705000000
IE-SW-EL10-8GT-2GESFP	8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x 100/1000BaseSFP Slot	41 x 125 x 90		2682240000

### PoE アンマネージドスイッチ

型式	ポート仕様	寸法 (W x H x D mm)	使用温度範囲	品番
IE-SW-EL08-8POE	8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+	41 x 144.3 x 94.9	-40°C ~ +75°C	2682380000
IE-SW-EL06-4POE-2SC	4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC Multi-mode	41 x 144.3 x 94.9		2682390000
IE-SW-EL08-8GTPOE	8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+	41 x 144.3 x 144.9		2682400000
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP	8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot	54.3 x 145.1 x 108.3		2682410000

## ■ アクセサリ

### SFP トランシーバ

型式	ポート仕様	重さ	使用温度範囲	品番
IE-SFP-1FE-MM-2	100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km	22 g	-40°C ~ +85°C	2682450000
IE-SFP-1FE-SM-30	100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 30 km			2682460000
IE-SFP-1FE-SM-60	100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 60 km			2682470000
IE-SFP-1GE-MM-05	1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km			2682480000
IE-SFP-1GE-SM-10	1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km			2682500000
IE-SFP-1GE-SM-40	1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km			2682510000
IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX1310	1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km			2682520000
IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX1550	1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km			2682530000
IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1310	1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km			2682540000
IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1550	1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km			2682550000

本データシートの記載内容は予告無く変更される場合がございます。予めご了承くださいませようお願いします。

## 日本ワイドミュラー株式会社

We look forward to sharing ideas with you - Let's connect  
Weidmüller - Partner of Industrial Connectivity

[www.weidmuller.co.jp](http://www.weidmuller.co.jp)

お問い合わせ先

本社営業部  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 8階  
<http://www.weidmuller.co.jp> Mail: [info@weidmuller.co.jp](mailto:info@weidmuller.co.jp)  
TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5333