

# 拡張性に優れたスリムタワー型PC

## Q370チップセット搭載の高機能モデル

### LPC-1700 シリーズ

新発売



限られたスペースにも設置可能な  
コンパクトサイズ

横置き設置の場合



### 4つのLow Profile拡張スロット、GPUボードも搭載可能

PCIe(x16) × 1、PCIe(x4) × 2、PCI × 1 (実装可能なボードサイズは裏面の仕様欄をご参照ください。)

### 海外展開に必要な各種安全規格を取得


CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、FCC クラスA、UKCA、VCCI クラスA、CCC\*、UL\*

\*取得予定

機器組み込み用途に



店舗などの業務端末用に

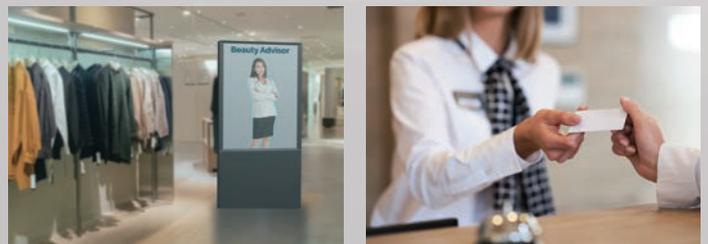



## ご注文型式

型式	CPU / メモリ	ストレージ	OS	価格
LPC-1700-J436000100000	Core i5-8500 3.0GHz / 32GB RAM	SATA HDD 2TB	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit (日本語/英語/中国語/韓国語)	オープン


\*CPU/メモリ/ストレージが異なるモデルも可能です。弊社までお問い合わせください。

## 仕様

項目	仕様
CPU	Intel® Core™ i5-8500 Processor 3.0GHz
チップセット	Intel® Q370
BIOS	AMI製BIOS
セキュリティ	TCG TPM2.0
メモリ	最大32GB、288ピンU-DIMMソケット×4、DDR4-2666 SDRAM 32GB:16GB DDR4 U-DIMM 2666MHz×2
グラフィックコントローラ	Intel® HD Graphics 630
システム最大解像度	HDMI:3840×2160、DisplayPort:3840×2160、DVI-I:1920×1080
オーディオ	HD Audio準拠、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1
ストレージ	シャドウベイ、SATA III 3.5インチベイ×1 SATA III 3.5インチHDD 2TB(最大1台)
LAN	LAN A, B: Intel I211-ATコントローラ、LAN C: Intel I219-LMコントローラ、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、RJ-45コネクタ×3 (Wake On LAN対応)
USB	Type-Aコネクタ、フロント: USB3.2 Gen1 (USB3.0)×2、USB2.0×2、リア: USB3.2 Gen1 (USB3.0)×4、USB2.0×2
シリアル	RS-232C/422/485 1ポート、ボーレート: 50 ~ 115,200bps
拡張スロット	PCIe 3.0(x16)スロット×1 実装可能なボードサイズ: 最大160mm(L)×69mm(H) PCIe 3.0(x4)スロット×2 実装可能なボードサイズ: 最大120mm(L)×69mm(H) PCIスロット×1 実装可能なボードサイズ: 最大120mm(L)×69mm(H)
ハードウェアモニタ	CPU温度、ボード温度、ファン回転、電源電圧の監視
ウォッチドッグタイマ	ソフトウェアプログラマブル、255レベル(1 ~ 255秒)、タイムアップ時にリセット
リアルタイムクロック	リチウム電池バックアップ 電池寿命: 7年以上、RTC精度(25°C): ±3分/月(CPU内蔵RTC)
パワーマネージメント	BIOSによるパワーマネージメント設定、Power On by Ring/Wake On LAN機能
電源	250W FlexATX電源 (50/60Hz 入力自動切り替え)
定格入力電圧	100 ~ 240VAC
入力電圧範囲	90 ~ 135VAC、180 ~ 264VAC
定格消費電流 (Max.)	100 ~ 240VAC、2.2 ~ 0.9A
外形寸法 (mm)	330(W)×399(D)×96(H) (取り付け金具部、突起物を含まず)
質量	約7.0kg (取り付け金具を含まず)
使用周囲温度	5 ~ 40°C
規格	CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、FCC クラスA、UKCA、VCCI クラスA、CCC*、UL*

\*取得予定

## 各部の名称

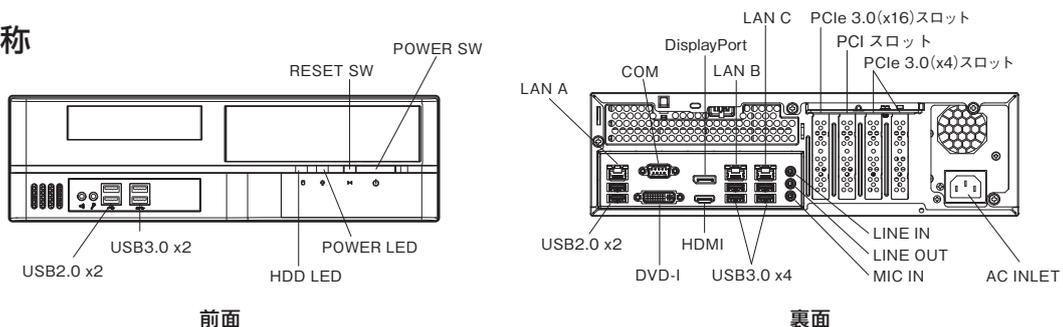

## 株式会社コンテック

大阪本社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025  
 東京支社：東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014  
 名古屋支社：名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

### ■ご購入・納期のお問い合わせ

総合営業窓口

E-mail : sales@jp.contec.com  
 TEL : 050-3786-0327

### ■技術的なお問い合わせ

テクニカルサポートセンター

E-mail : tsc@jp.contec.com  
 TEL : 050-3786-7861

\*記載されている製品名、会社名などの固有名称は、各社の商標または登録商標です。  
 \*商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC ホームページ | <https://www.contec.com/>

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ